

KBRN POZİTİF BASINÇ TİPİ FİLTREASYON SİSTEMİ

KBRN filtrasyon sistemi hava sızdırmazlığı olan araç ve şelterler için KBRN gazlarına maruz kalmış havayı filtreleyerek koruma sağlayan sistemdir. Askeri standartlarda üretilmiş olup, tüm standartlara uygundur ve testlerden geçmiştir.

ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ



Filtrasyon (KBRN Koruma) Modunda
80 m³/h ±%10




Gürültü Seviyesi
65 dBA (7 metre uzaklıkta)



Çalışma Yüksekliği
2000 metre



Çalışma Sıcaklığı
-30°C/+55°C

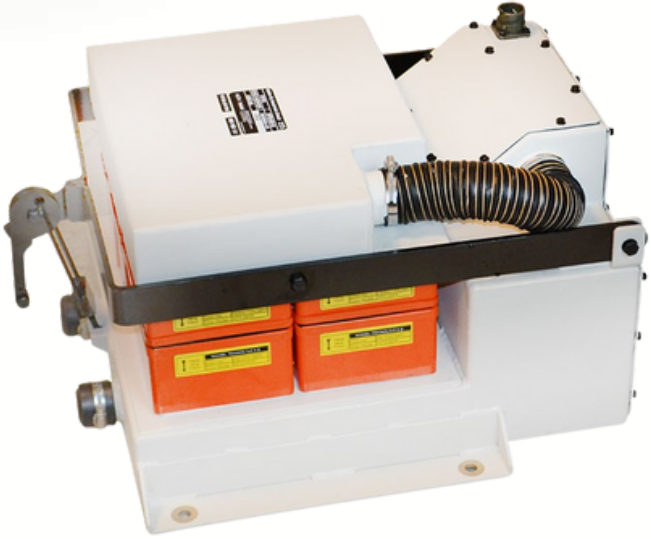

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uygulama Alanı: Araç / Şelter

Uygulama Metodu: Maskeli / Pozitif Basıncılı

Hacimsel Debi: 80 m³/h

Ünite Ebatları: 301x488x581 mm

Ünite Ağırlık: 25 kg ±%3

Kontrol Birimi: Manuel / Dijital

Tehlike Anında Korunabilecek Maximum Personel Sayısı (Ünite Kapasitesi): 8-10 personel

Ünitede Kullanılan Filtreler: Ön filtre, KBRN Filtre Seti (Partikül filtrasyonu için "Hepa Filtresi", Gaz filtrasyonu için "Aktif Karbon Filtresi")

